

UNI-Funda®

Færdigarmerede betonløsninger til stribefundamenter

UNI-Funda® er specielt designede betonløsninger med stålfibre, klar til brug og nem at udstøbe. Alle løsninger er beregnede og kan anvendes uden yderligere dokumentation. Såfremt det aktuelle betontværsnit inklusive armering ikke fremgår af skemaet nedenfor, kan en specifik beregning udarbejdes. Produktprogrammet indeholder i alt 9 standard-løsninger, alle med en fundamentsbredde på 400 mm.

Fordele/udbytte

ENKEL OG TIDSBESPARENDE

- Støbning og armering i én proces.
- Hurtigere udstøbning og færre mandetimer. og betonen leveres færdigarmeret fra fabrikken.

FORBEDRET ARBEJDSMILJØ


- Ingen klipning, tilpasning og bukning af armeringsjern, ingen spild.
- Ingen håndtering og løft af armeringsjern på byggepladsen og dårlige arbejdsstillinger undgås.

DOKUMENTERET KVALITET

- Ensartet fordeling af stålfibre.
- Følgeseddel dokumenterer korrekt armering.
- Fotodokumentation er overflødig.

Anvendelse

UNI-Funda® anvendes som en færdigarmeret betonløsning til stribefundamenter og erstatter den traditionelle betonløsning med armeringsstål, ofte angivet med 2 eller 3 stk. Y12 i top og bund.

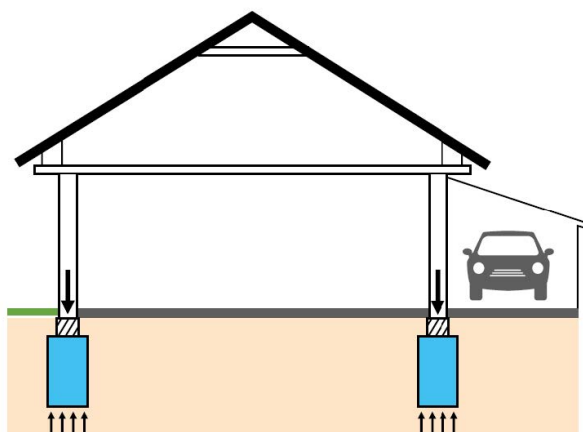

Anvendes typisk til mindre småhuse, rækkehuse, parcelhuse, garager, institutioner etc., alle én-etagers bygninger, hvor der er tale om direkte funderede fundamenter med gode og ukomplicerede jordbundsforhold.

Kvalitet

UNI-Funda® opfylder kravene i EN 206 og DS/EN 206 DK NA. UNI-Funda® leveres som sætmålsbeton, Dmaks 32 mm, passiv miljøpåvirkning i trykstyrkeklasse C20/25.

Unicon A/S er systemcertificeret efter DS/EN ISO 9001 og produktcertificeret efter DS/EN 206:2013 og DS/EN 206 DK NA:2019. Certifikaterne er udstedt af det akkrediterede certificeringsorgan Dancert A/S og kan hentes på www.unicon.dk.

Udførelse

Alle almindelige regler for planlægning, udførelse og efterbehandling skal overholdes. Ikke velegnet til pumpning.

Kontakt Unicon

Kontakt os for yderligere information på www.unicon.dk eller info@unicon.dk.

Armering/Dim.	Højde	Produkt navn
2 Y 12 i top og bund 	500 mm	UNI-FUNDA® - 2Y 500
	600 mm	UNI-FUNDA® - 2Y 600
	700 mm	UNI-FUNDA® - 2Y 700
	800 mm	UNI-FUNDA® - 2Y 800
	900 mm	UNI-FUNDA® - 2Y 900
3 Y 12 i top og bund 	600 mm	UNI-FUNDA® - 3Y 600
	700 mm	UNI-FUNDA® - 3Y 700
	800 mm	UNI-FUNDA® - 3Y 800
	900 mm	UNI-FUNDA® - 3Y 900

*Højdemålet er eksklusiv evt. funda blokke

Forbehold

Tekniske informationer angivet i vejledninger, anvisninger, produktblade etc. er afgivet af Unicon A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige resultat. Disse informationer er almene retningslinjer baseret på mange års erfaring samt vores nuværende viden. Da arbejdsvilkår og -forhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelse af disse informationer. Brugeren er forpligtiget til at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler og forskrifter. I øvrigt henvises til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.